



Prestige Facet series



Elipson Prestige スピーカーを刷新！

Elipson Prestige (エリプソン プレステージ) スピーカーは、1975 年にフランスで発売以来、定評を得てきました。

2016 年、「音楽性」をテーマに製品ラインナップを全く新たな性能水準を備えた Prestige Facet (プレステージ ファセット) シリーズとして、全面的に刷新しました。





*各フォームは定在波を最小限に抑えます

2層のラッカー塗装されたフロントパネル



スピーカーのキャビネットには細心の注意が払われています。ラッカー塗装されたフロントパネルは異なる厚みの 2 層構造。内側の厚い層は内部チェンバーと複数の仕切り板によって補強されています。外装の仕上げはラッカー処理されたフロントパネルに見合った高いクオリティを誇ります。

多面体に成形されたシリコン製サラウンドリング


Elipson Prestige Facet（エリプソン プレステージ ファセット）シリーズには、多数の革新的なテクノロジーが取り入れられています。まず、外観上で人目を惹くのは、各ドライバーユニットを囲むダイヤモンドカットのような立体的なリング。その切子状の仕上げが製品名「Facet」の由来でもあります。厳格な設計工程によって最適な音響性能を獲得し、インテリアと融和するスタイリングに仕上げられています。

各ドライバを囲んで配置され、多面体に立体加工されたシリコン製リングはバツフル効果を最小限に抑え、回折を制限します。その結果、リニア特性にすぐれたレスポンスカーブが実現し、広帯域にわたりナチュラルなリスニング体験をもたらします。


カスタムメイドのドライブユニット

ソフトドームトゥイーターはコーティングされたシルクで作られています。強力な磁気回路により高能率を実現。アルミニウム製フェースプレートはファセットリングで適切にダンブされ、大音量再生時においても微細な動作を損なわない機械的基準となります。


ミッドレンジとウーファーは優れた機械的マッチングを有しています。薄膜コーティングされたペーパーコーン、低損失のラバーサラウンド、凹型ダストキャップを組み合わせ、低域再生に最適なコーン形状を形成しています。中域ユニットには、アルミニウム製のフェイズプラグを設け、高域と自然に溶合う良好なクロスオーバー特性を獲得しています。



Facet リング無し




Facet リング有り



高感度と安定したインピーダンス

Prestige Facet (プレステージ ファセット) スピーカーは十分な高能率を獲得し、その安定したインピーダンス特性と合わせて、どんなアンプにも負担となることなく、高音質再生を実現します。したがって、Prestige Facet スピーカーの音楽性を楽しむためには、特別に強力なアンプを用意する必用が無いのです。

急峻なクロスオーバーフィルター

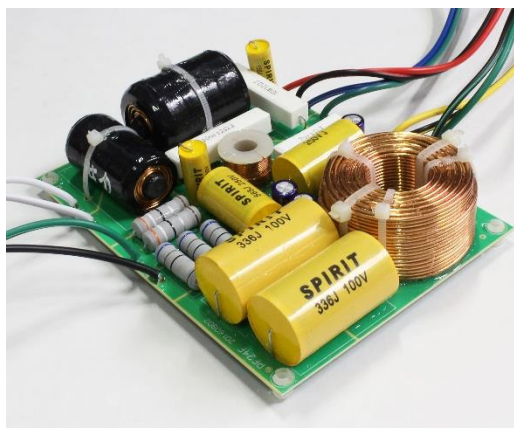

急峻な特性を誇るクロスオーバーは高品位なオーディオグレードの素子で構成。システムの重要な部分であるフィルターは、音楽性と透明性を損なわないように、音響技師によって慎重に設計されています。Prestige Facet 用に厳選されたフィルターは、数え切れないほどの試聴テストを経た研究プロセスの成果で、新しい Elipson サウンドを生み出します。効率的な電力伝送を確実にするために、メタライズドポリエステルコンデンサ (MKT)、金属酸化膜抵抗器、低 DC 抵抗インダクタ (DCR) 等を採用しています。

ダブル・バイディングポスト

ダブル・バイディングポストの存在は、熱心なオーディオファンにとってスピーカーの性能を最大限に活用するための重要事項です。

各チャンネルを個別に駆動させ、受持ち帯域ドライバの、より高精度で効率的な動作を実現させることができます。また、バイワイヤリング接続によって、フィルター回路を通過させる入力信号の伝送ロスをも最小限にし、音質の改善を可能にします。

バイワイヤリングおよびバイアンプ化にも対応できるターミナルは、丸みを帯びた形状が特徴で、Elipson のセンスが光ります。バナナプラグ、Y ラグ、裸線に対応。




最適化されたダンピング

キャビネットの振動を最小限に抑えるために、前面は厚さの異なる2枚の木製パネルで構成されています。
フロアスタンドのキャビネットはしっかりと固定されています。
スピーカーの隠れた部分であっても、ダンピングはないがしろにされていません。全体のダンピングは、その機能と場所に応じて、異なるダンピング材が施されています。そのため、低域ドライブユニットの背後に発生する、音質劣化要因となるこもり音を回避するよう、キャビネット上下、および、ユニット背面とリアバッフル間の内部定在波を大幅に減少させます。




*3種類のフォームを使用

Basic damping

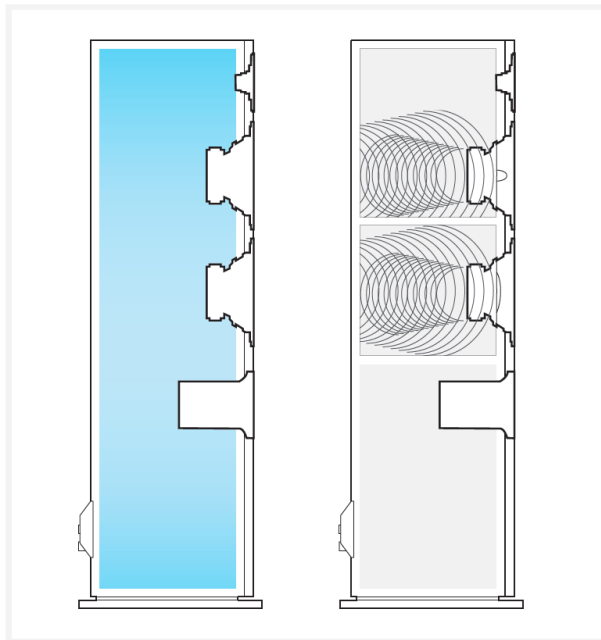

Prestige Facet damping

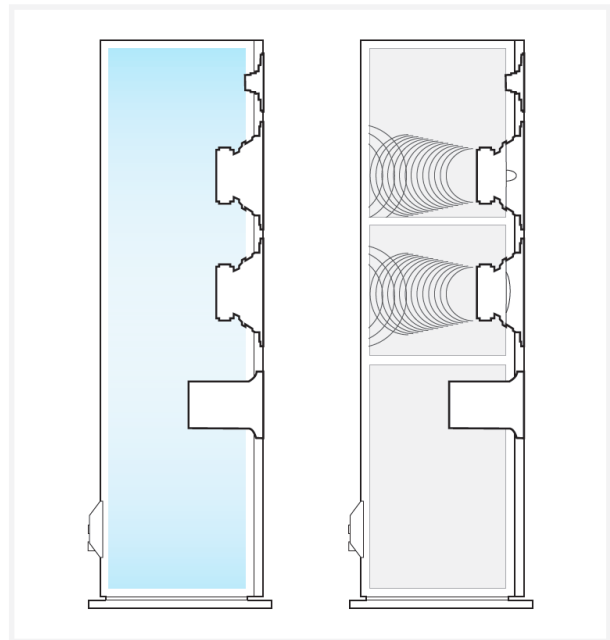

仕上げ

Prestige Facet の仕上げは、黒、ウォルナット、白の3タイプ。

黒、あるいは白のラッカー塗装が施された二層仕上げのフロントパネルから、質感の高さは一目で実感されるでしょう。すべてマグネット式のブラックカバー付き。



Prestige Facet 24F

Facet(ファセット)シリーズの上位モデル 3.5way タイプ。洗練されたデザインと優れた音質によって圧倒的な存在感を示しています。



Prestige Facet 14F

2.5way のフロアスタンドスピーカー。上位機種同様に、細部にわたり明晰で、かつ生き活きと深みのある再生を実現。お手ごろな価格で、お気に入りの音楽を新たに発見できるでしょう。



	Prestige Facet 24F	Prestige Facet 14F
型式	3 1/2 way バスレフ型 フロアスタンド	2 1/2 way バスレフ型 フロアスタンド
最大入力	250W RMS	150W RMS
再生周波数帯域	28Hz~25kHz	38Hz~25kHz
能率	93dB / W / m	92dB / W / m
インピーダンス	6Ω	6Ω
使用ユニット	elipson オリジナル/ラバーエッジ	elipson オリジナル/ラバーエッジ
ツイーター	25mm シルクソフトドーム型	25mm シルクソフトドーム型
中域ドライバ	17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ	17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ
低域ウーファー	21cm ペーパーコーン × 2	17cm ペーパーコーン × 1
クロスオーバー周波数	3.8kHz / 600Hz / 350Hz	2.5kHz / 600Hz
スピーカーターミナル	ダブル・バインディングポスト バイワイヤリング/バイアンプ可	ダブル・バインディングポスト バイワイヤリング/バイアンプ可
キャビネット仕様	内部補強	内部補強
付属品	スパイク、ベース(付け外し可能)	スパイク、ベース(付け外し可能)
仕上げ	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂
カラー	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)
サイズ	本体:W245 x H1116 x D370 mm *端子,スパイク含む ベース:W 274 x H22 x D383 mm(付け外し可)	本体:W208 x H1005 x D289 mm *端子,スパイク含む ベース:W238 x H22 x D351 mm(付け外し可)
重量	本体:26.5kg ベース:1.5kg	本体:19kg ベース:1.1kg
SKU/EAN コード	ブラック: ELIPF24FBK 3760221804661 ウォルナット: ELIPF24FWN 3760221804678 ホワイト: ELIPF24FWT 3760221804654	ブラック: ELIPF14FBK 3760221804692 ウォルナット: ELIPF14FWN 3760221804760 ホワイト: ELIPF14FWT 3760221804746
本体価格	¥300,000/ペア(税別)	¥180,000/ペア(税別)

Prestige Facet 8B

上質な仕上げと自然で緻密なサウンドが際立つブックシェルフスピーカー。狭いスペースに理想的な解決策です。



Prestige Facet 6B

Facet シリーズの最小モデル。棚、あるいは机の上にも簡単に設置できます。狭いスペースに最適な PF6B は、ホームシアター、サラウンドシステムにも好適です。



	Prestige Facet 8B	Prestige Facet 6B
型式	2 way バスレフ型 ブックシェルフ	2 way バスレフ型 ブックシェルフ
最大入力	85W RMS	70W RMS
再生周波数帯域	47Hz~25kHz	57Hz~25kHz
能率	91dB / W / m	90dB / W / m
インピーダンス	6Ω	6Ω
使用ユニット	elipson オリジナル/ラバーエッジ	elipson オリジナル/ラバーエッジ
ツイーター	25mm シルクソフトドーム型	25mm シルクソフトドーム型
中低域ウーファー	17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ	14cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ
クロスオーバー周波数	2.7kHz	2.8kHz
スピーカーターミナル	ダブル・バインディングポスト バイワイヤリング/バイアンプ可	ダブル・バインディングポスト バイワイヤリング/バイアンプ可
キャビネット仕様	内部補強	内部補強
付属品	ゴム脚、ベース(付け外し可能)	ゴム脚
仕上げ	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂
カラー	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)
サイズ	本体:W208 x H346 x D324 mm *端子,ゴム脚含む ベース:W230 x H22 x D348 mm(付け外し可)	W176 x H305 x D232 mm *端子,ゴム脚含む
重量	本体:8.2kg ベース:1.1kg	5.8kg
SKU/EAN コード	ブラック ELIPF8BBK 3760221804753 ウォルナット ELIPF8BWN 3760221804760 ホワイト ELIPF8BWT 3760221804746	ブラック ELIPF6BBK 3760221804753 ウォルナット ELIPF6BWN 3760221804760 ホワイト ELIPF6BWT 3760221804746
本体価格	¥100,000/ペア(税別)	¥70,000/ペア(税別)

Prestige Facet 11C

Prestige Facet 14C



センタースピーカーは革新的な技術を取り入れ、映画におけるセリフをニュアンスに富みリアルなものとして届けてくれます。製品名の由来でもある切り子状のリングが一目でわかる特徴です。精細な設計プロセスによって最適な音響性能獲得し、インテリアと融和するスタイリングに仕上げられています。

センターチャンネルスピーカーとして、それぞれ2基の17cmと14cmドライバを搭載し、不要振動を制限し、歪みを低減する弾丸状の位相プラグを装備。14Cは最低周波数を43Hzまで伸長。高い耐入力特性を獲得しています。25mmソフトドームトゥイーターは、緻密で正確な高域を再現します。各ドライバを囲む多面体に立体加工されたシリコン製リングはバツフル効果を減らし、回折を制限します。その結果、非常に正確なセリフの遣り取りが再現されます。

	Prestige Facet 11C	Prestige Facet 14C
型式	2 way 密閉型 センター	2 way バスレフ型 センター
最大入力	120W RMS	150W RMS
再生周波数帯域	55Hz~25kHz	43Hz~25kHz
能率	92dB / W / m	93dB / W / m
インピーダンス	6Ω	6Ω
使用ユニット	elipson オリジナル/ラバーエッジ	elipson オリジナル/ラバーエッジ
ツイーター	25mm シルクソフトドーム型	25mm シルクソフトドーム型
中低域ウーファー	14cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ×2	17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ×2
クロスオーバー周波数	3.5kHz	3kHz
スピーカーターミナル	ダブル・バインディングポスト バイワイヤリング/バイアンプ可	ダブル・バインディングポスト バイワイヤリング/バイアンプ可
キャビネット仕様	内部補強	内部補強
付属品	ゴム脚	ゴム脚、ベース(付け外し可能)
仕上げ	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂
カラー	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)
サイズ	W470 x H182 x D187 mm *端子,ゴム脚含む	本体:W601 x H214 x D260 mm *端子,ゴム脚含む ベース:W624 x H22 x D275 mm (付け外し可)
重量	8.1kg	本体:12kg ベース:2.7kg
SKU/EAN コード	ブラック ELIPF11CBK 3700795190395 ウォルナット ELIPF11CWN 3700795190401 ホワイト ELIPF11CWT 3700795190388	ブラック ELIPF14CBK 3700795190425 ウォルナット ELIPF14CWN 3700795190432 ホワイト ELIPF14CWT 3700795190418
本体価格	¥43,000/台(税別)	¥73,000/台(税別)

Prestige Facet SUB 8

映画の再生に奥行と深みをもたらします。コンパクトで、インテリアに調和して溶け込みながら、求められる力を発揮するのです。



Prestige Facet SUB 10

強力で用途の広いサブウーファー。その深くて正確なベース再生は、ホームシアター愛好家を驚かせるサウンドステージをしっかりと下支えます。



サブウーファーは、ホームシアターシステムに欠かせない存在。Elipson SUB ウーファーは映画再生に奥行と深みをもたらすためのパートナー。バスレフキャビネットに 26cm と 20cm ドライバを搭載。豊かな音圧を作り出し、リスニング体験のリアリティを圧倒的に高められるように設計されています。

サブウーファーとして非常にリアな特性を獲得。ドライバの周囲には回折を制限してバツフル効果を最小化する、多面的な切り状に立体加工されたシリコン製リングを配置しピーク・ディップの無い周波数特性に貢献。リスニング体験はより快適に、よりリアルなものになります。サブウーファーの底面に設けられたバスレフポートにより、サブウーファーの設置場所を選ばず、リスニングルーム全体への低域周波数の拡散特性を向上させています。250W と 150W の D 級アンプを内蔵。

	Prestige Facet SUB 8	Prestige Facet SUB 10
型式	クラス D アンプ内蔵 バスレフ型 サブウーファー	クラス D アンプ内蔵 バスレフ型 サブウーファー
最大入力	150W RMS	250W RMS
ウーファー	20cm オリジナルペーパーコーン/ラバーエッジ	26cm オリジナルペーパーコーン/ラバーエッジ
再生周波数帯域	35Hz~150kHz (±3 dB)	27Hz~150kHz (±3 dB)
サブソニックフィルター	24Hz~20kHz	24Hz~20kHz
カットオフ周波数	50Hz~150kHz	40Hz~150kHz
位相可変	-	0°~180°
スタンバイ	オートスタンバイ	オートスタンバイ
入力	Stereo line level, LFE	Stereo line level, LFE
キャビネット仕様	内部補強	内部補強
仕上げ	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂
カラー	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)
サイズ	W321 x H383 x D387 mm *端子,ゴム脚含む (ベース部:W350 x D405 mm)	W375 x H430 x D447 mm *端子,ゴム脚含む (ベース部:W405 x D470 mm)
重量	15kg	23.3kg
SKU/EAN コード	ブラック ELIPFSUB8BK 3700795190500 ウォルナット ELIPFSUB8WN 3700795190517 ホワイト ELIPFSUB8WT 3700795190494	ブラック ELIPFSUB10BK 3700795190531 ウォルナット ELIPFSUB10WN 3700795190548 ホワイト ELIPFSUB10WT 3700795190524
本体価格	¥85,000/台(税別)	¥120,000/台(税別)

DOLBY ATMOS TECHNOLOGY

PF 6ATM コンパクトスピーカーは、天井に取り付けず、フロアスタンドスピーカーの上に置いて使用するイネーブルドスピーカーとして、特別に設計されました。放射される音軸中心を適切に天井に向け、Blu-ray 映画作品音声フォーマットである Dolby Atmos のサラウンドサウンドを効果的に再現します。従来の 5.1 システムのサウンドに垂直方向の音源を追加するのと同等の再生環境を創出し、リスナーに未体験のリアリティと本物の臨場感をお届けします。




 DOLBY ATMOS®

設計

- ・ ドルビーラボラトリーズからのライセンスに基づき製造
- ・ ドルビーアトモスの最新技術ガイドラインに準拠して特別に開発

ATMOSスピーカーの利点

- ・ フロアスタンド型フロントスピーカー上や、リアチャンネル用のスピーカーの上に置くだけの容易な設置
- ・ 天井に向けられた音軸中心の最大音圧レベル
- ・ 天井からの反射音が臨場感あふれるアトモスオーディオ効果を実現

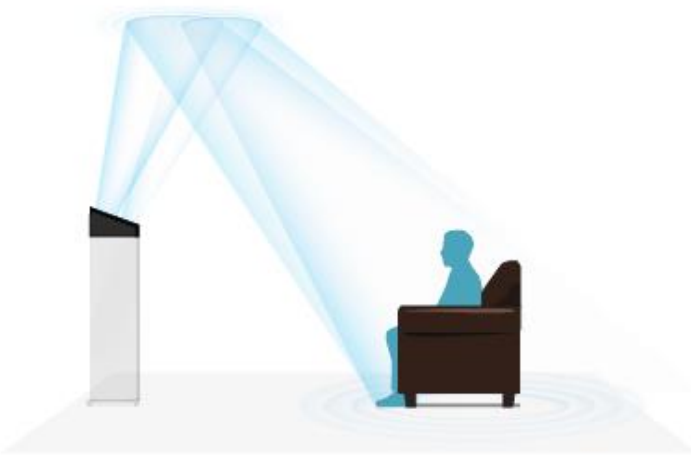

Elipson Prestige Facet 6ATM を使用することで、ホームシアターは全く新しい体験をもたらします。これらのスピーカーは、マルチチャンネルフォーマットを全帯域にわたって完全に再生し、垂直方向の音源が加わった全く新たなリスニング体験をもたらすでしょう。エレガントなデザイン、高品位素材、高い仕上げ品質等、Prestige Facet シリーズの特徴が継承されています。音質に関して、Dolby Atmos の認定を受け、一連の厳しい基準を満たしています。

スピーカーは充実した中低域再生を実現できるよう、密閉エンクロージャに 14cm ドライバを装備。コーンの不要な振動を抑え、歪みを減らすようドライバ中央に弾丸型フェイズプラグを装備。さらには、ドライバ周囲に多面的にデザインされたシリコン製サラウンドリングを配置し、バツフル効果の低減と、回折を抑制しています。

極めて有効な指向特性を実現するよう、正面に 25 mm ソフトドームトゥイーターを配置。それによって方向感をもたらす中高域の音波は側方に拡散せず、リスナーに向かって天井から適切に反射されます。15°のアンクルこそ、フロアスタンドスピーカーの上に置くだけで、サラウンドサウンド効果を最適な条件でもたらす鍵であり、新たなサラウンドフォーマットがもたらすリアルな視聴体験が手軽に実現するのです。再生周波数帯域は高性能スピーカーと同等の 65 Hz~25 kHz(±3 dB) です。

SURROUND DIPOLE SPEAKERS

PF7SR サラウンドサウンドスピーカーは、ホームシアターを構成して万全なサラウンド効果を発揮できるよう設計されています。取付け位置から異なる方向に音が拡散されるようドライバは配置され、映画再生はもとより、TV 番組からコンサートまでライブ感あふれるサラウンドサウンドを再現するための必須アイテムです。

設計

- ・ 両スピーカーのツイーター間の位相差(ダイポール原理)
- ・ ホーン搭載のツイーターユニットを左右対称に配置
- ・ 中低域ユニットは、最大限の統合を実現するためにスピーカーの中央に取り付け、受持ちチャンネルの統一感を確保




ダイポール型スピーカーの利点

- ・ 音波の拡散性に優れたサラウンドサウンド効果
- ・ サラウンドチャンネル間の良好な分離と再生帯域全体での明晰さの向上

一対の調和

- ・ まとまりのある音質実現のため、左右ツイーターの位相差も考慮した設計
- ・ クロスオーバーフィルターは、エンクロージャー内でのツイーターと放射軸からのダイポール効果を明確化するよう設計

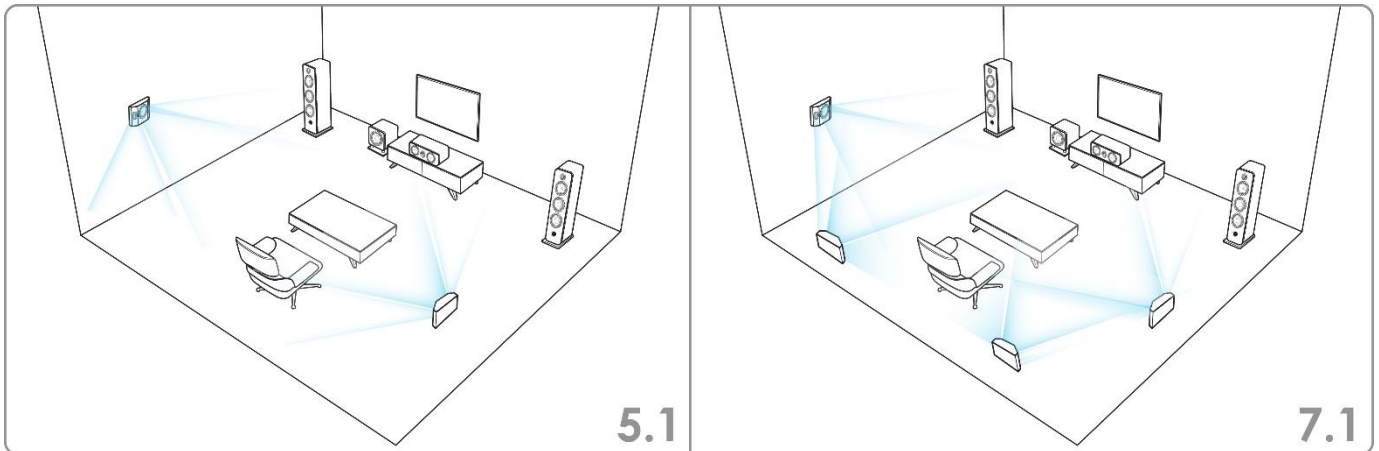

Elipson Prestige Facet 7 SR では、リスニングルームの側壁を活用するだけで、より臨場感のあるリスニング体験を提供します。これらのスピーカーは、マルチチャンネルフォーマットの全帯域を万全に処理し、リスナーをサウンドで包み込んでしまうでしょう。Prestige Facet シリーズはそのトレードマークというべき、エレガントなデザイン、高品位素材、細部にわたる上質な仕上げを備えています。内蔵のパスフィルターもオーディオグレードのパーツを採用し、細部にわたって質感の高いリスニング体験に貢献しています。

このサラウンドスピーカーは、ユニークなダイポールモード(モノチャンネル、あるいは2チャンネル)で動作させることができます。17 cmの中低域ドライバと2つの25 mmホーン型ツイーターが搭載され、それらの指向性を効果的に振り分けることで、驚くばかりのリスニング体験をもたらします。2組のバイディングポスト入力を装備し、AVアンプのサラウンドとリアサラウンドチャンネルに接続することもできます。

再生周波数帯域は 65 Hz~20 kHz(±3dB)。7SR スピーカーはエネルギーに満ちた再生から、微細なディテールまで、5.1ch あるいは、7.1ch ホームシアターを実現するための理想的かつ現実的な選択肢になるでしょう。

Prestige Facet 6 ATM

PF 6ATM コンパクトスピーカーは、天井に取り付けず、フロアスタンドスピーカーの上に置いて使用するイネーブルスピーカーとして特別に設計されました。放射される音軸中心を適切に天井に向け、Blu-ray 映画作品音声フォーマットである Dolby Atmos のサラウンドサウンドを効果的に再現します。



Prestige Facet 7SR

PF7SR サラウンドサウンドスピーカーは、ホームシアターを構成して万全なサラウンド効果を発揮できるよう設計されています。取付け位置から異なる方向に音が拡散されるようドライバは配置され、映画再生はもとより、TV 番組からコンサートまでライブ感あふれるサラウンドサウンドを再現するための必須アイテムです。



	Prestige Facet 6 ATM	Prestige Facet 7SR
型式	2 way 密閉型 ドルビーアトモス用	2 way ダイポール パスレフ型 壁付けサラウンド用
最大入力	70W RMS	80W RMS
再生周波数帯域	65Hz~25kHz (±3 dB)	65Hz~25kHz (±3 dB)
能率	90dB / W / m	87dB / W / m
インピーダンス	6Ω	8Ω
使用ユニット	elipson オリジナル/ラバーエッジ	elipson オリジナル/ラバーエッジ
ツイーター	25mm シルクソフトドーム型	25m ホーン型 x 2
中低域ウーファー	14cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ	14cm ペーパーコーン
スピーカーターミナル	ダブル・バインディングポスト パイワイヤリング/パイアンプ可	ダブル・バインディングポスト パイワイヤリング/パイアンプ可
付属品	ゴム脚	ゴム脚
仕上げ	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂	フロントパネル:ラッカー仕上げ キャビネット:MDF、ベニア樹脂
カラー	ブラック、ホワイト、ウォルナット(フロントパネルはブラック)	ブラック
サイズ	W208 x H181 x D280 mm *ゴム脚含む	W380 x H220 x D170 mm *背面壁掛け突起部含む
重量	4.7kg	4.8kg
SKU/EAN コード	ブラック ELIPF6ATMBK 3700795190470 ウォルナット ELIPF6ATMWN 3700795190487 ホワイト ELIPF6ATMWT 3700795190463	ブラック ELIPF7SRBK 3700795198995
本体価格	¥66,000/ペア(税別)	¥50,000/ペア(税別)